

wineo

THAT'S FLOORING

DESIGNBODEN

**STILSICHER.
LEBEN UND ARBEITEN.**

THAT'S FLOORING

INHALT

Stilsicher	04
Produktvorteile	06
Einsatzbereiche	08
Produktaufbau	10
Produktvergleich	15
Oberflächen	17

Kollektionen

wineo 400	18
wineo 600	30
Rigid Special	46
wineo 800	58

PERFECT FIT Zubehör	76
Service	78
Auszeichnungen & Qualität	80

Kollektionsübersicht	82
Symbole	85



Wo finden wir Inspiration? Wo zeigt sich Zeitgeist? Unsere Designer waren in angesagten Metropolen unterwegs, um außergewöhnliche Kollektionen zu kreieren, die vor allem durch eines geprägt sind: **Stilsicherheit.**

Ob inspiriert von der Wärme der Natur oder den coolen Betonfassaden faszinierender Städte – der Designboden von wineo verleiht jedem Raum ein einzigartiges Flair. Nicht nur für das eigene Zuhause, auch im Objektbereich überzeugt er durch Design und Funktionalität.

STILSICHER.



PRODUKTVORTEILE

Der wineo Designboden überzeugt durch Funktionalität. Zahlreiche Produktvorteile und die unkomplizierte Handhabung machen ihn zu einem echten „Lieblings-Boden“.



STRAPAZIERFÄHIG

Der Designboden von wineo ist **fleckenunempfindlich** und hält einiges aus.



FÜR FUSSBODENHEIZUNG GEEIGNET

Verlegt auf einer Fußbodenheizung vermittelt der Designboden eine zusätzliche **angenehme Wärme**.



PFLEGELEICHT

Dank der versiegelten Oberfläche lässt sich der Designboden spielend **leicht reinigen**.



FEUCHTRAUMGEEIGNET

Alle wineo Designböden zum Kleben oder Klicken eignen sich perfekt **für Feuchträume**, wie Küche oder Bad.



GERÄUSCHARM

Die weiche Oberfläche sorgt für eine **angenehme Raumakustik**.



GELENKSCHONEND

Dank der **elastischen Oberfläche** werden die Gelenke geschont.



FUSSWARM

Der Designboden fühlt sich **angenehm warm** an und ist zum Liegen, Toben und Leben bestens geeignet.



RUTSCHFEST

Die **geprüfte Oberfläche** gibt Sicherheit bei jedem Schritt.

EINSATZBEREICHE

Mit Nutzungsklassen zwischen 23 und 42 ist der wineo Designboden zum Kleben und Klicken immer die richtige Wahl – für private Bereiche ebenso wie für öffentliche Einrichtungen oder die Leichtindustrie. Produktstärken von 2 mm bis 9 mm ermöglichen die Verlegung des Designbodens auf nahezu jedem fachgerechten Untergrund.

i

Alle wineo Designböden eignen sich für Feuchträume.






PRODUKTAUFBAU

So verschieden wie Ihre Anforderungen sind auch die wineo Designböden. Ob für Neubau oder Sanierung, Ihr Zuhause oder die gewerbliche Nutzung – wineo hat das richtige Produkt für Sie.

ELASTISCHER DESIGNBODEN ZUM KLEBEN



- geringe Produktstärke von 2 mm bis 2,5 mm
- besonders strapazierfähig und langlebig
- optimal für Sanierungen und Feuchträume geeignet

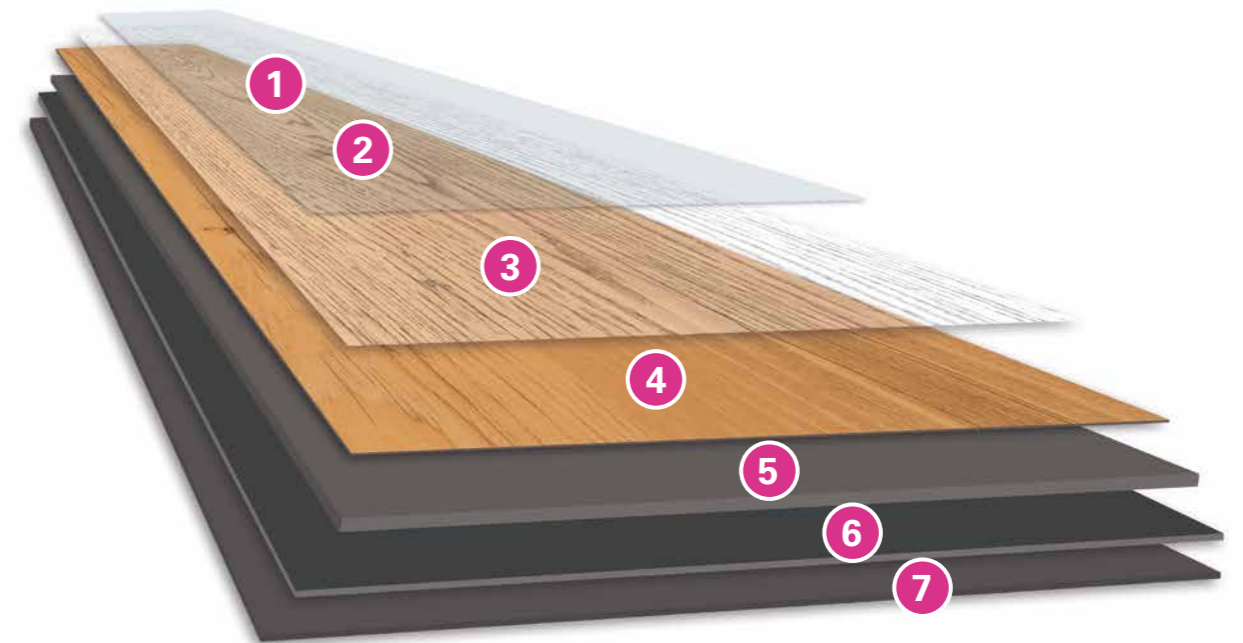


- 1 Oberflächenversiegelung**
Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.
- 2 Oberflächenstruktur**
Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.
- 3 Nutzschrift**
Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.
- 4 Design**
Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.
- 5 Grundschrift**
Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.
- 6 Gegenzug**
Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der Balance und optimalen Verlegung.
- 7 Unterlagsmatte**
Separat erhältlich: Die Unterlagsmatten silentPREMIUM oder silentPLUS zur Überbrückung von Unebenheiten und Optimierung der Trittschallwerte (S. 76). Dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle Standardgarantien.

ELASTISCHER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN



- strapazierfähig und flexibel
- 4,5 mm bis 5 mm Produktstärke
- Klick-Verriegelung für eine besonders schnelle und saubere Verlegung
- strapazierfähig und langlebig

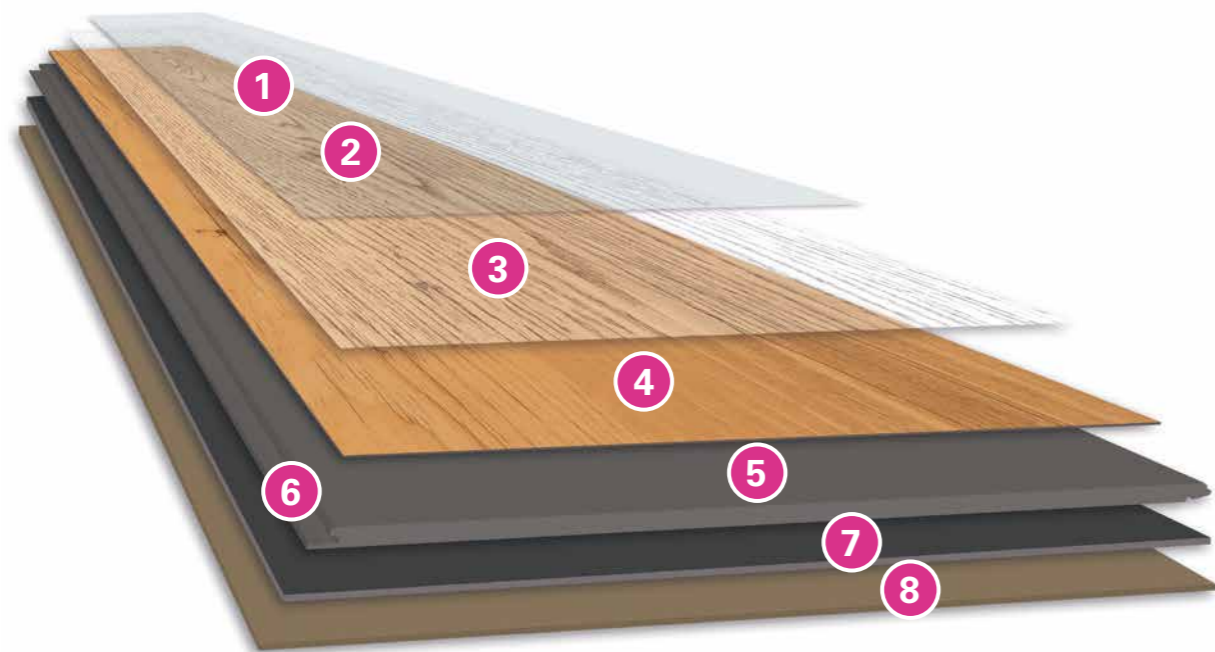

1 Oberflächenversiegelung

Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.

2 Oberflächenstruktur

Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.

3 Nutzschiht

Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.

4 Design

Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

5 Grundschiht mit Glasfaserarmierung

Verleiht dem Produkt eine besonders hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.

6 Profilverbindung

Das Connect Verriegelungssystem wurde speziell für elastische Designböden entwickelt und ermöglicht das einfache ineinander Klicken der Planken.

7 Gegenzug

Dient mit seiner Waffelrückenstruktur der Balance und optimalen Verlegung.


8 Unterlagsmatte

Separat erhältlich: Die Unterlagsmatte silentCOMFORT mit Antirutscheffekt zur Überbrückung von Unebenheiten und Optimierung der Trittschallwerte (S. 76). Dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle Standardgarantien.

MULTI-LAYER | RIGIDER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN



- Designbodenoberfläche auf Aqua-Protect® HDF-Trägerplatte
- 9 mm Produktstärke zur optimalen Überbrückung von Untergrundunebenheiten
- bestens für Sanierungen und Feuchträume geeignet
- besonders hitzebeständig und formstabil
- integrierte Unterlagsmatte soundPROTECT zur Reduzierung des Geh- und Trittschalls
- Klick-Verriegelung für eine einfache Verlegung

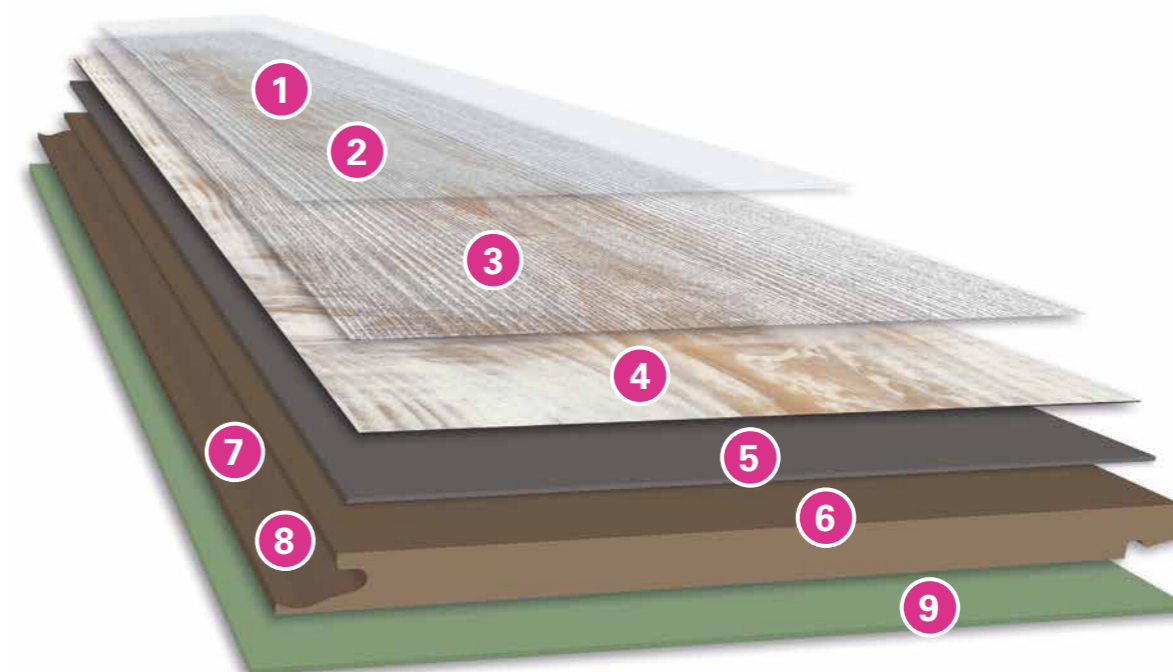

1 Oberflächenversiegelung

Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.

2 Oberflächenstruktur

Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.

3 Nutzschiht

Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.

4 Design

Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

5 Grundschiht

Verleiht dem Produkt eine hohe Dimensionsstabilität und ein optimales Eindruckverhalten.

6 Trägerplatte

Die HDF-Trägerplatte Aqua-Protect® ist quellgeschützt.

7 Profilverbindung

Dank des bewährten LocTec® Verriegelungssystems lassen sich die Paneele leicht ineinander klicken.

8 Profilversiegelung

Eine spezielle Profilversiegelung schützt das gesamte Verbindungssystem vor Feuchtigkeit.


9 Unterlagsmatte

Die Tritt- und Gehschallreduzierung soundPROTECT ist bei den wineo Multi-Layer Böden bereits fest integriert.

SEMI-RIGIDER DESIGNBODEN ZUM KLICKEN



- sehr robuster Produktaufbau mit Tele-Stop-Funktion
- semi-rigid: Konstruktion aus stabilem Kern und elastischen Schichten
- besonders starke Klick-Verriegelung
- mit Unterlagsmatte silentRIGID noch leistungsfähiger

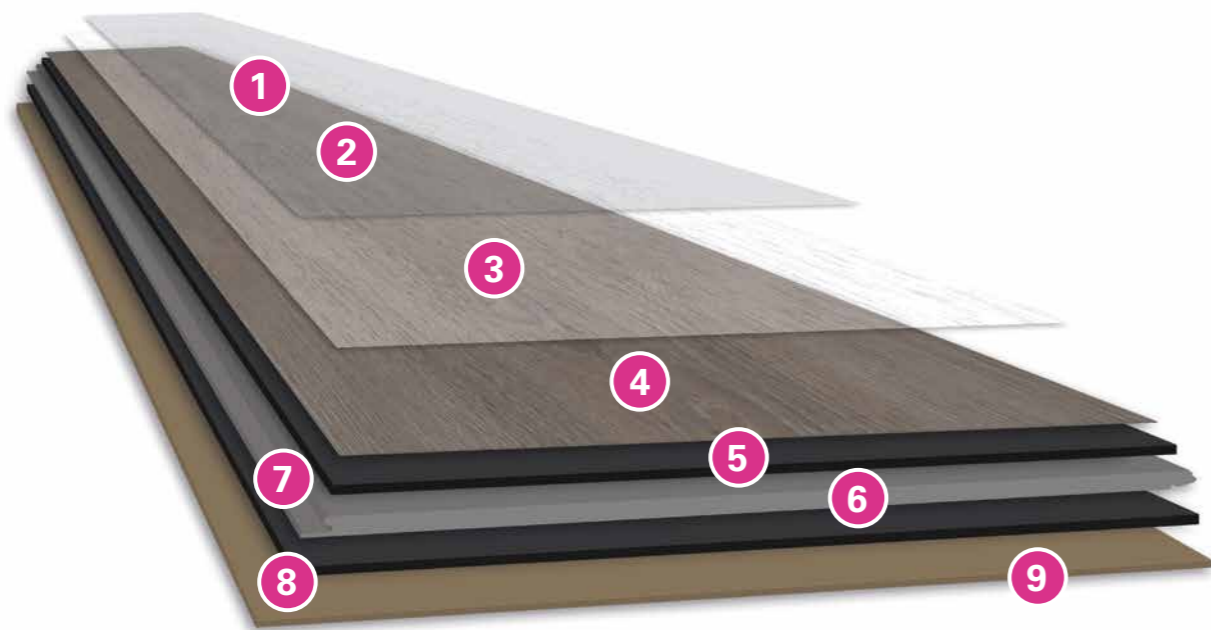

1 Oberflächenversiegelung

Schützt das Produkt und ermöglicht eine einfache Reinigung und Pflege.

2 Oberflächenstruktur

Verschiedene Oberflächenprägungen sorgen für eine authentische Haptik und Optik.

3 Nutzschrift

Gewährleistet eine hohe Strapazierfähigkeit und ist die Basis für die Klassifizierung in die entsprechenden Einsatzbereiche.

4 Design

Der Dekorfilm bietet vielfältige Designmöglichkeiten.

5 Elastische Oberschicht

Ermöglicht, dass das Produkt – trotz starrem Produktträger – flexibel und beweglich bleibt.

6 Produktträger

Äußerst stabil konstruierter Produktkern mit Tele-Stop-Funktion, die ein Abzeichnen des Untergrundes verhindert.

7 Profilverbindung

Das Connect Verriegelungssystem wurde speziell für Designböden entwickelt und ermöglicht das einfache ineinander Klicken der Planken.

8 Elastische Unterschicht

Ermöglicht, dass das Produkt – trotz starrem Produktträger – flexibel und beweglich bleibt.

9 Unterlagsmatte

Separat erhältlich: Die Unterlagsmatte silentRIGID stabilisiert die Klick-Verriegelung und wirkt zusätzlich schallschluckend (S. 76). Dazu gewähren wir +5 Jahre auf alle Standardgarantien.

Weitere Details finden Sie in unserer detaillierten Verlegeanleitung unter www.wineo.de

PRODUKTVERGLEICH

wineo	400 600 800	400 800	400 Multi-Layer	600 Rigid	Handelsüblicher Rigid-Boden (SPC) < 5 mm
Eigenschaft	Elastischer Designboden zum Kleben	Elastischer Designboden zum Klicken	Rigider Designboden zum Klicken	Semi-rigider Designboden zum Klicken	Rigider Designboden zum Klicken
Wasserfestigkeit	★★★	★★★	★★	★★★	★★★
Schallreduktion	★★★	★★★	★★	★★	★
Gehkomfort	★★★	★★★	★★	★★	★
Formstabilität	★★	★★	★★★	★★★	★★★
Verriegelungsstabilität		★	★★	★★	★★★
Kein Durchtelegraphieren (Tele-Stop)	★	★	★★★	★★★	★★★
Stuhlrollenversuch Typ W 25.000 Umdrehungen (U)	bestanden	wineo 400 10.000 U wineo 800 25.000 U	bestanden	bestanden (mit und ohne silentRIGID)	bestanden (nur mit silentRIGID)
Max. Verlegefläche ohne Fuge		150 m ²	150 m ²	400 m ²	
Passende Unterlagsmatte	silentPREMIUM silentPLUS	silentCOMFORT	soundPROTECT (integriert)	silentRIGID	silentRIGID

★ Standard
★★ gut
★★★ besonders gut

OBERFLÄCHEN

Die wineo Designböden verfügen über unterschiedliche Oberflächen, die individuell auf die Designs abgestimmt sind. So sorgen z. B. Holzstrukturen dafür, dass sich Ihr Boden besonders authentisch anfühlt. Bitte beachten Sie dazu die Kennzeichnung unter den Designabbildungen.



Feine Holzstruktur



Grobe Holzstruktur



Exklusive Holzstruktur



Sandstruktur



Sägeraute Oberfläche



Steinstruktur



Schieferstruktur



Travertin



Synchronprägung



Gebürstete Struktur



Handscraped I



Glänzende Oberfläche

i

Designs mit Synchronprägung wirken ganz besonders authentisch, da die Oberflächenstruktur synchron zur Holzmaserung verläuft. Die Ausprägung von Ästen und Verläufen verleiht dem Boden eine einzigartige Originalität.



wineo 400

3-in-1

STILSICHER. ZUHAUSE FÜHLEN.

Die wineo 400 ist ein echter Allrounder für die eigenen vier Wände: Es gibt jedes Design zum Kleben, Klicken oder als Multi-Layer zum Klicken – für maximale Gestaltungsfreiheit. Entdecken Sie 18 Holz- und 10 Steindesigns sowie 12 Holzdesigns in XL mit hochwertiger Synchronprägung. Die Kollektion ist die stilsichere Einstiegs-Variante im Bereich der Designbeläge und eignet sich optimal für den privaten Bereich.

wineo 400 wood | wood XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2 mm | 2 mm
Nutzschicht: 0,3 mm | 0,3 mm
Planken / Paket: 18/3,89 m² | 12/4,24 m²

 Elastic 1200 × 180 mm

Elastic XL
1505 × 235 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 4,5 mm | 4,5 mm
Nutzschicht: 0,3 mm | 0,3 mm
Planken / Paket: 10/2,27 m² | 6/2,12 m²

 Elastic 1212 × 187 mm

Elastic XL
1507 × 235 mm

Verlegeart: Klicken (Multi-Layer)*
Trägerplatte: Aqua-Protect®
Produktstärke: 9 mm | 9 mm
Nutzschicht: 0,3 mm | 0,3 mm
Planken / Paket: 9/2,00 m² | 6/2,10 m²

 Multi-Layer | Rigid 1222 × 182 mm


Multi-Layer | Rigid XL
1520 × 230 mm




wood XL mit Synchronprägung

wineo 400 stone

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2 mm
Nutzschicht: 0,3 mm
Fliesen / Paket: 18/3,34 m²

 Elastic
609,6 × 304,8 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 4,5 mm
Nutzschicht: 0,3 mm
Fliesen / Paket: 12/2,28 m²

 Elastic
600 × 316 mm

Verlegeart: Klicken (Multi-Layer)*
Trägerplatte: Aqua-Protect®
Produktstärke: 9 mm
Nutzschicht: 0,3 mm
Fliesen / Paket: 9/1,68 m²

 Multi-Layer | Rigid
601 × 310 mm



Inspiration Oak Clear
 wineo 400 wood | DB00113
 wineo 400 wood | DLC00113
 wineo 400 wood | MLD00113





Dream Pine Light
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00105
Klicken: DLC00105
Klicken (Multi-Layer): MLD00105



Moonlight Pine Pale
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00104
Klicken: DLC00104
Klicken (Multi-Layer): MLD00104



Inspiration Oak Clear
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00113
Klicken: DLC00113
Klicken (Multi-Layer): MLD00113



Compassion Oak Tender
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00109
Klicken: DLC00109
Klicken (Multi-Layer): MLD00109



Desire Oak Light
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00108
Klicken: DLC00108
Klicken (Multi-Layer): MLD00108



Grace Oak Smooth
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00106
Klicken: DLC00106
Klicken (Multi-Layer): MLD00106



Paradise Oak Essential
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00112
Klicken: DLC00112
Klicken (Multi-Layer): MLD00112



Energy Oak Warm
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00114
Klicken: DLC00114
Klicken (Multi-Layer): MLD00114



Embrace Oak Grey
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00110
Klicken: DLC00110
Klicken (Multi-Layer): MLD00110



Spirit Oak Silver
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00115
Klicken: DLC00115
Klicken (Multi-Layer): MLD00115



Adventure Oak Rustic
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00111
Klicken: DLC00111
Klicken (Multi-Layer): MLD00111



Summer Oak Golden
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00118
Klicken: DLC00118
Klicken (Multi-Layer): MLD00118



Starlight Oak Soft
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00116
Klicken: DLC00116
Klicken (Multi-Layer): MLD00116



Miracle Oak Dry
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00117
Klicken: DLC00117
Klicken (Multi-Layer): MLD00117



Soul Apple Mellow
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00107
Klicken: DLC00107
Klicken (Multi-Layer): MLD00107



Romance Oak Brilliant
1-Stab | Grobe Holzstruktur
Kleben: DB00119
Klicken: DLC00119
Klicken (Multi-Layer): MLD00119



Eternity = verschiedene Plankenfarben in einem Paket



Eternity Oak Grey
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00121
Klicken: DLC00121
Klicken (Multi-Layer): MLD00121



Eternity Oak Brown
1-Stab | Grobe Holzstruktur

Kleben: DB00120
Klicken: DLC00120
Klicken (Multi-Layer): MLD00120



Eternity Oak Grey
wineo 400 wood | DB00121
wineo 400 wood | DLC00121
wineo 400 wood | MLD00121

MIT
SYNCHRON-
PRÄGUNG



Silence Oak Beige
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00124
Klicken: DLC00124
Klicken (Multi-Layer): MLD00124



Emotion Oak Rustic
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00123
Klicken: DLC00123
Klicken (Multi-Layer): MLD00123



Luck Oak Sandy
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00127
Klicken: DLC00127
Klicken (Multi-Layer): MLD00127



Kindness Oak Pure
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00125
Klicken: DLC00125
Klicken (Multi-Layer): MLD00125



Ambition Oak Calm
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00122
Klicken: DLC00122
Klicken (Multi-Layer): MLD00122



Wish Oak Smooth
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00131
Klicken: DLC00131
Klicken (Multi-Layer): MLD00131



Liberation Oak Timeless
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00128
Klicken: DLC00128
Klicken (Multi-Layer): MLD00128



Joy Oak Tender
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00126
Klicken: DLC00126
Klicken (Multi-Layer): MLD00126



Memory Oak Silver
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00132
Klicken: DLC00132
Klicken (Multi-Layer): MLD00132



Valour Oak Smokey
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00133
Klicken: DLC00133
Klicken (Multi-Layer): MLD00133



Comfort Oak Mellow
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00129
Klicken: DLC00129
Klicken (Multi-Layer): MLD00129



Intuition Oak Brown
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB00130
Klicken: DLC00130
Klicken (Multi-Layer): MLD00130



Harmony Stone Sandy
Sandstruktur

Kleben: DB00134
Klicken: DLC00134 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00134



Magic Stone Cloudy
Travertin

Kleben: DB00136
Klicken: DLC00136 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00136



Patience Concrete Pure
Travertin

Kleben: DB00139
Klicken: DLC00139 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00139



Wisdom Concrete Dusky
Sandstruktur

Kleben: DB00140
Klicken: DLC00140 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00140



Fairytale Stone Pale
Sandstruktur

Kleben: DB00142
Klicken: DLC00142 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00142



Fortune Stone Rusty
Travertin

Kleben: DB00143
Klicken: DLC00143 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00143



Vision Concrete Chill
Sandstruktur

Kleben: DB00135
Klicken: DLC00135 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00135



Courage Stone Grey
Sandstruktur

Kleben: DB00137
Klicken: DLC00137 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00137



Glamour Concrete Modern
Sandstruktur

Kleben: DB00141
Klicken: DLC00141 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00141



Hero Stone Gloomy
Sandstruktur

Kleben: DB00138
Klicken: DLC00138 (reale Fuge)
Klicken (Multi-Layer): MLD00138



wineo 600

STILSICHER. VORAUSGEHEN.

Auf dem Boden bleiben und sich dabei stilsicher abheben. Die neuen XL-Formate und angesagten Designs der wineo 600 begeistern. New York, London oder Sydney – jede Menge urbaner Styles zum Wohnen, Arbeiten und Leben. Dabei wird mit der Klickvariante wineo 600 rigid jeder neue Look in Windeseile umgesetzt.

Zur Auswahl stehen 18 Holzdesigns und 6 Steinoptiken zum Kleben und Klicken, beide Varianten sind einfach und schnell zu verlegen. Mit einer Nuttschicht von 0,4 mm eignet sich die wineo 600 für den privaten Wohnbereich sowie den Einsatz in kleineren Objekten.

wineo 600 wood | wood XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2 mm
Nutzschicht: 0,4 mm
Planken / Paket: 18/3,89 m² | 12/4,24 m²

 Elastic 1200 x 180 mm

Elastic XL
1505 x 235 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Nutzschicht: 0,4 mm
Planken / Paket: 8/1,80 m² | 6/2,12 m²

 Semi-Rigid 1212 x 186 mm

Semi-Rigid XL
1507 x 234 mm

wineo 600 stone XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2 mm
Nutzschicht: 0,4 mm
Fliesen / Paket: 12/5,01 m²

 Elastic XL

914 x 457 mm

Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Nutzschicht: 0,4 mm
Fliesen / Paket: 6/2,14 m²

 Semi-Rigid XL

748 x 477 mm



#Place



#NaturalPlace
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB183W6
Klicken: RLC183W6



#WarmPlace
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB184W6
Klicken: RLC184W6



#SmoothPlace
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB185W6
Klicken: RLC185W6



#CozyPlace
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB186W6
Klicken: RLC186W6




#ElegantPlace
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB187W6
Klicken: RLC187W6



#ModernPlace
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB188W6
Klicken: RLC188W6

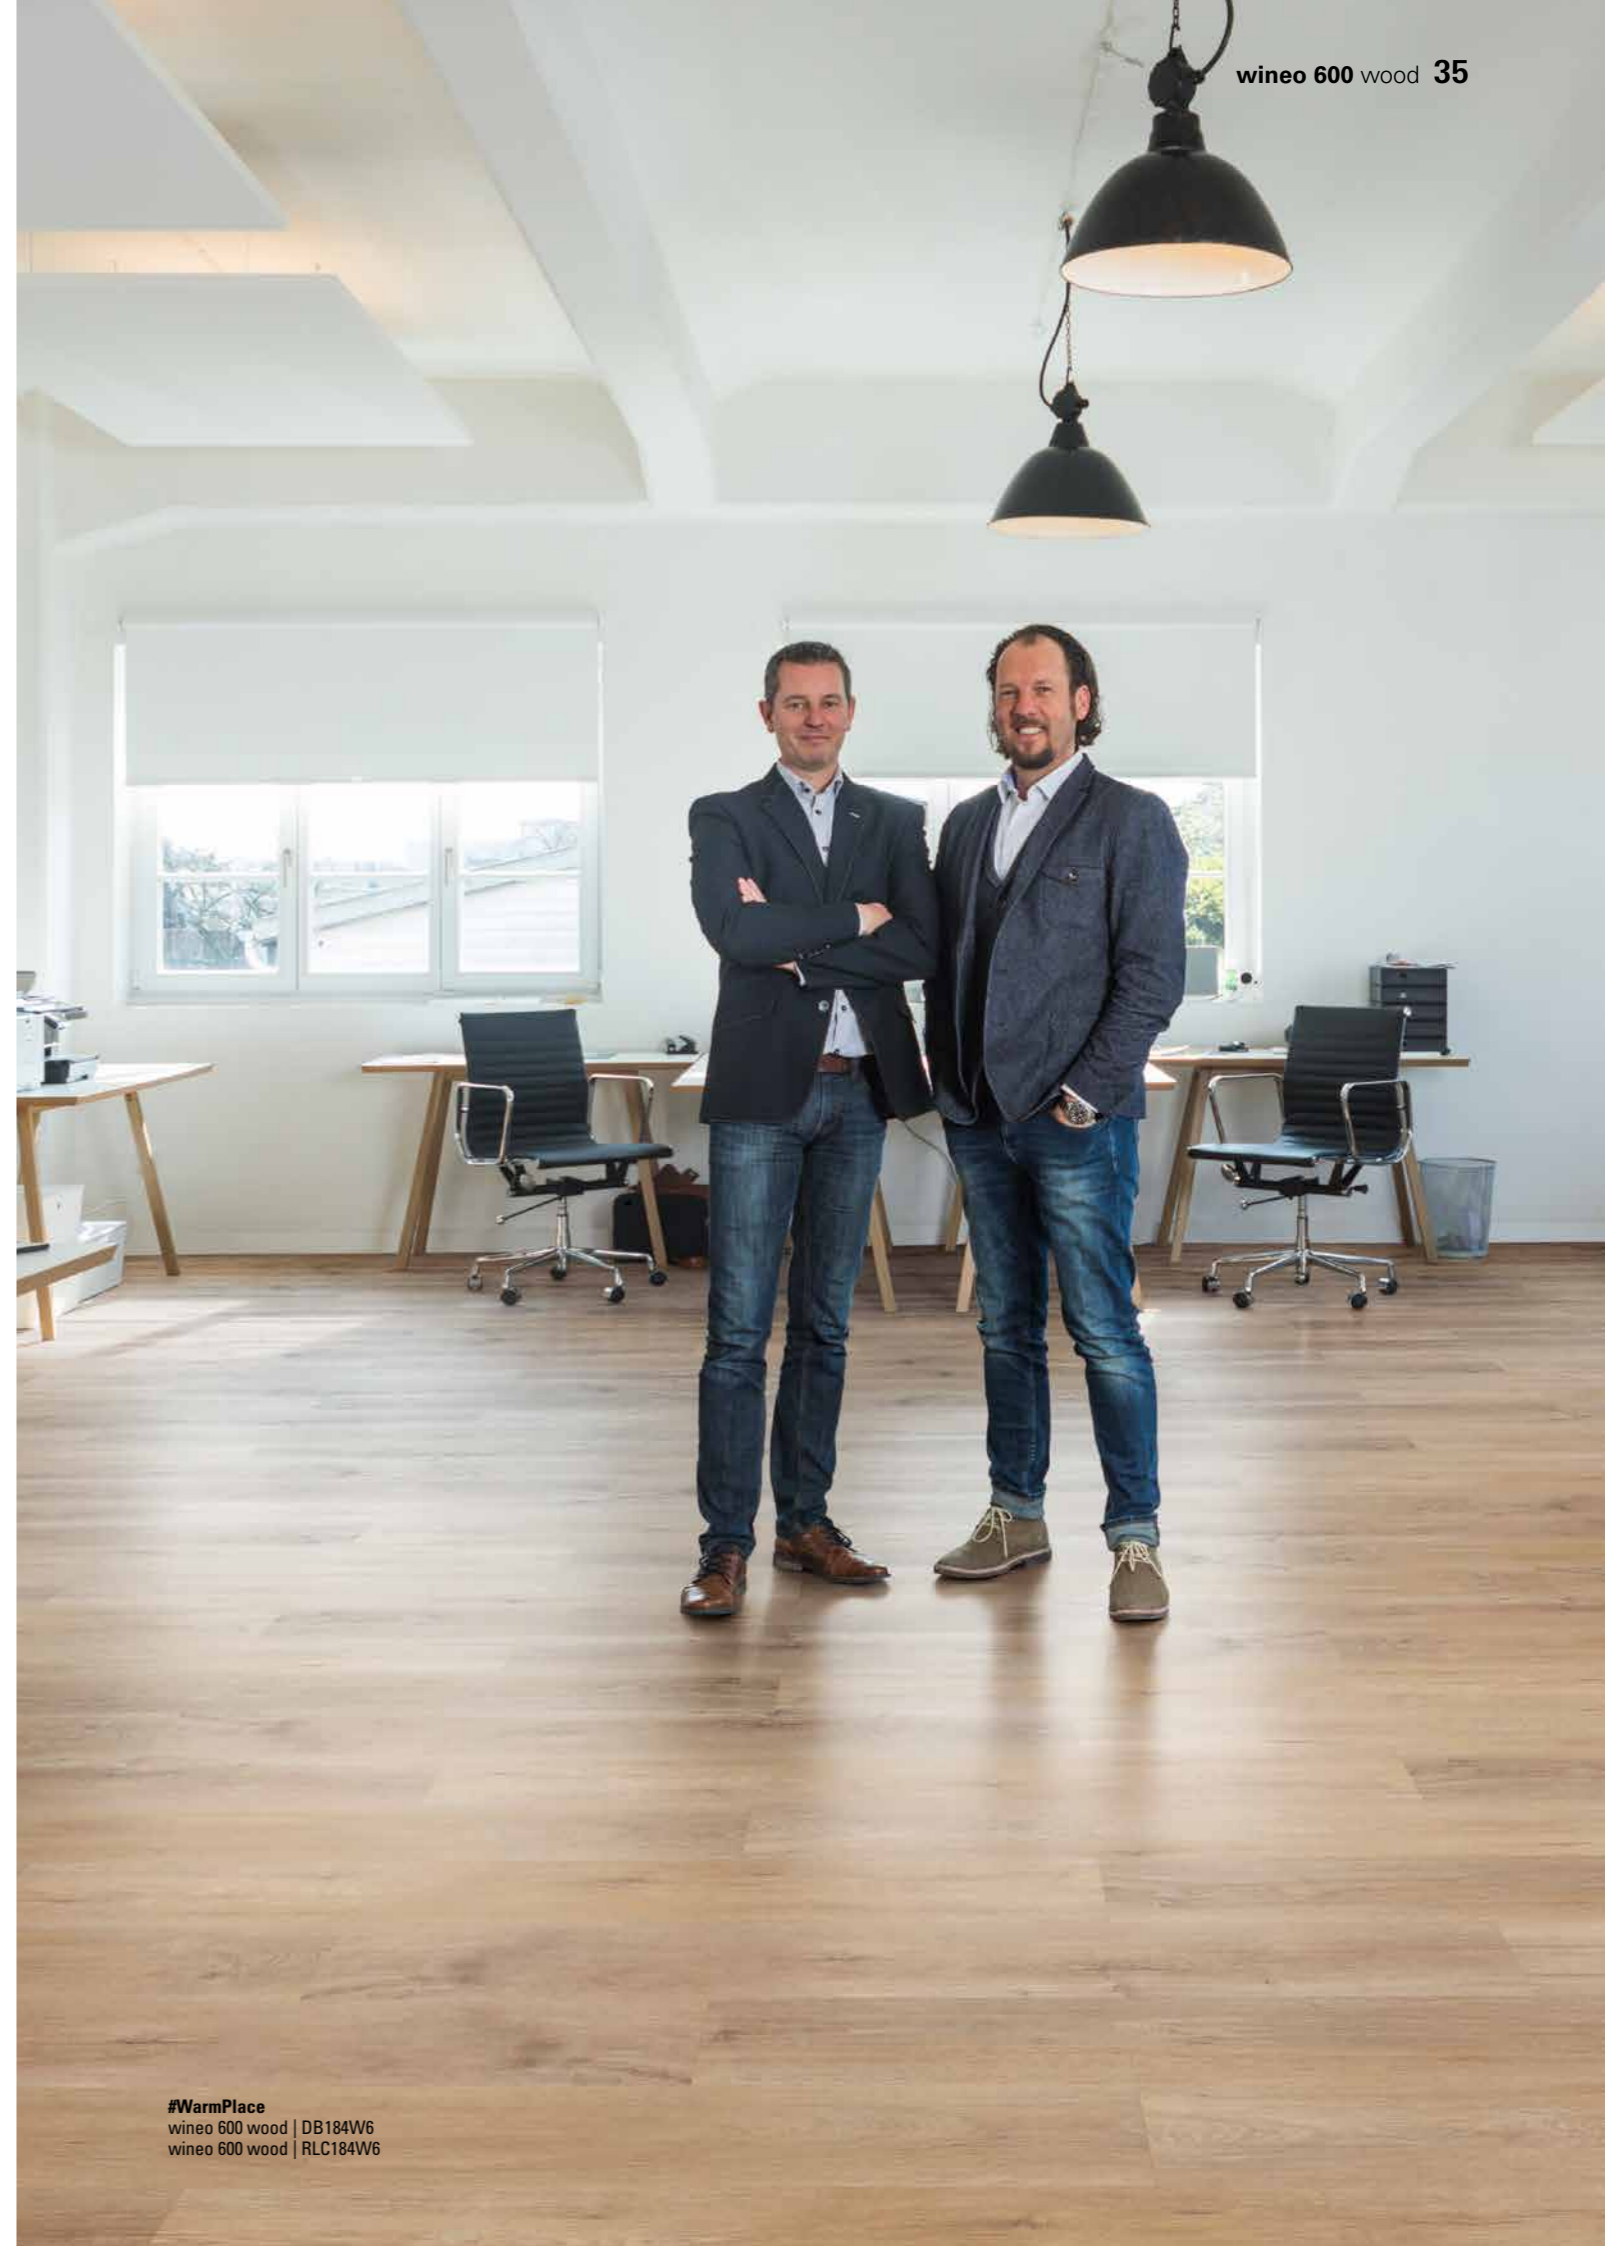

#WarmPlace
wineo 600 wood | DB184W6
wineo 600 wood | RLC184W6

#Loft



#CopenhagenLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB189W6
Klicken: RLC189W6



#MilanoLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB190W6
Klicken: RLC190W6



#BarcelonaLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB191W6
Klicken: RLC191W6



#LisbonLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB192W6
Klicken: RLC192W6



#LondonLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB193W6
Klicken: RLC193W6



#SydneyLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB194W6
Klicken: RLC194W6



#LisbonLoft
wineo 600 wood XL | DB192W6
wineo 600 wood XL | RLC192W6

#Loft



#AmsterdamLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB195W6
Klicken: RLC195W6



#ViennaLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB196W6
Klicken: RLC196W6



#NewYorkLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB197W6
Klicken: RLC197W6



#MoscowLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB198W6
Klicken: RLC198W6



#ParisLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB199W6
Klicken: RLC199W6



#BerlinLoft
1-Stab | Synchronprägung

Kleben: DB200W6
Klicken: RLC200W6



#ParisLoft
wineo 600 wood XL | DB199W6
wineo 600 wood XL | RLC199W6

#Factory



#SoHoFactory
Sandstruktur

Kleben: DB205W6
Klicken: RLC205W6 (reale Fuge)



#BrooklynFactory
Sandstruktur

Kleben: DB206W6
Klicken: RLC206W6 (reale Fuge)

XL



#BrooklynFactory
wineo 600 stone XL | DB206W6
wineo 600 stone XL | RLC206W6

#Factory



#NoordFactory
Sandstruktur

Kleben: DB201W6
Klicken: RLC201W6 (reale Fuge)




#CamdenFactory
Sandstruktur

Kleben: DB202W6
Klicken: RLC202W6 (reale Fuge)



#ChelseaFactory
Sandstruktur

Kleben: DB203W6
Klicken: RLC203W6 (reale Fuge)

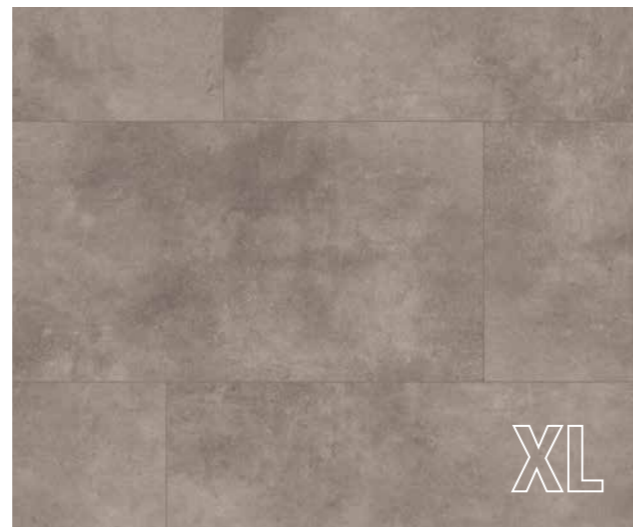

#NewtownFactory
Sandstruktur

Kleben: DB204W6
Klicken: RLC204W6 (reale Fuge)



#NewtownFactory
wineo 600 stone XL | DB204W6
wineo 600 stone XL | RLC204W6



**Neuer Style, neues Lebensgefühl.
Wie man sich kleidet, so lebt man.
Zeitgemäß, selbstbewusst, stilsicher.**

wineo 600 rigid macht Ihre Wohnung zum Catwalk: Trendstarke, urbane Dekore, die unglaublich schnell, einfach und solide zu verlegen sind. Am liebsten heute noch zum neuen Look ... wineo 600 rigid – genau der richtige Boden für abwechslungsreiche (dabei so leise) Auftritte!

#DRESS YOUR FLOOR



EINEN
KLICK
BESSER!

RIGID
SPECIAL

ERFAHREN SIE ...

- ... was es mit Rigid-Produkten auf sich hat
- ... warum wineo rigid optimal zum Renovieren geeignet ist
- ... was wineo rigid von anderen rigiden Böden unterscheidet
- ... welche tragende Rolle die Unterlagsmatte silentRIGID spielt
- ... warum man nicht alles glauben sollte, was man über die Rigid-Böden so hört.



wineo 600 rigid

ROBUSTES MULTITALENT MIT URBANEM CHARAKTER

Trendstarke Looks jetzt noch schneller umsetzen. Mit wineo 600 rigid renovieren Sie ab sofort einen entscheidenden Klick besser!

Dieser rigide Designboden kann über einem vorhandenen Belag installiert werden, ohne dass sich der Untergrund abzeichnet. Die geringe Aufbauhöhe, eine äußerst stabile Klickverbindung und hoher Gehkomfort sind weitere, überzeugende Argumente für wineo 600 rigid. Und es gibt noch mehr davon!

NICKNAME: **RENOVIERUNGSBODEN**

Warum wineo 600 rigid auch „Renovierungsboden“ genannt wird? Weil damit die Bodenverlegung schnell und sauber gelingt und bei vorhandenen Bodenbelägen kaum Untergrundvorbereitung notwendig ist. Dabei werden derart komfortable, stabile und stilsichere Ergebnisse erzielt, dass man nur noch Staunen kann. Dieser Boden kann problemlos über vorhandene Untergründe gelegt werden, ohne dass der Aufbau zu hoch wird. Kein Herunterschleifen oder Herausreißen nötig. Wenig Werkzeug, wenig Schmutz – der ideale Renovierungsboden.



RIGID

RIGID WAS HEISST DAS ÜBERHAUPT?

ri|gid

<engl. „starr, steif“

1. (Med.) *steif, starr*.

2. (bildungsspr.) *streng, unnachgiebig*

Bei den Bodenbelägen ist der Begriff „rigid“ aktuell in aller Munde. Rigid-Böden sind mehrschichtig aufgebaute Designbeläge mit starren Trägerplatten auch Rigid Core oder Rigid Board genannt. Sie gehören zur Produktgruppe der schwimmend verlegten Klick-Designböden.

Rigid-Designboden ist eine Variante der Designbeläge zum Klicken. Anstelle eines elastischen Produktkerns kommt bei Rigid-Designböden eine harte Trägerplatte zum Einsatz. Diese verleiht dem Boden eine bessere Form- und Verriegelungsstabilität.

PRODUKT VORTEILE

DIE TOP 5

1. HART ABER ELASTISCH

Durch die smarte Produktkonstruktion ist wineo rigid deutlich fester als klassische, elastische Böden, gleichzeitig aber trotzdem gelenkschonend, schallschluckend und angenehm fußwarm.



2. LANGLEBIG UND STABIL

Im Gegensatz zu vielen anderen Rigid-Böden besteht der robuste Designboden den Stuhlrollentest „Typ W“ mit 25.000 Umdrehungen, was ihm seine Langlebigkeit bescheinigt. Im System mit der neuen wineo silentRIGID Unterlagsmatte wird diese Leistung zusätzlich erhöht und das ganze Paket noch leiser.



3. TELE-STOP-FUNKTION

Kleinere Unebenheiten auf vorhandenen Untergründen drücken (telegrafieren) nicht durch. Fazit: Was vorher war, wird unsichtbar.



4. GERINGE AUFBAUHÖHE

Der wineo-Rigidboden misst gerade einmal 5 mm, dazu kommt die zusätzlich dämpfende Unterlagsmatte silentRIGID von nur 1,2 mm. Das macht schlanke 6,2 mm insgesamt.

5. WASSERRESISTENT

wineo rigid ist wahrlich nicht aus Zucker! Dank wasserresistenter Eigenschaften ist er bedenkenlos in Feuchträumen einsetzbar.



PERFECT FIT Unterlagsmatte

STARKE KOMBI MIT BESTER LEISTUNG

Auf diese Matte kommt es an!
Die Unterlagsmatte silentRIGID wurde speziell für rigide Designböden entwickelt. Erst durch die Kombination aus Rigid-Böden und perfekt passender Unterlagsmatte kommen alle Vorteile Ihres neuen Bodens so richtig zur Geltung. silentRIGID sorgt für Stabilität, Ruhe und ein angenehmes Laufgefühl bei geringen 1,2 mm Produktstärke. Unterlagsmatte und Boden messen zusammen gerade mal 6,2 mm Aufbauhöhe – ein „schlankes Wunder“ zum einfachen Renovieren.



PERFEKT


DIE UNTERLAGSMATTE ÜBERZEUGT MIT

- ... BESTEN ERGEBNISSEN BEIM STUHLROLLENTEST
- ... HOHER DRUCKFESTIGKEIT
- ... LANGER HALTBARKEIT
- ... HOHER SCHALLREDUKTION
- ... NACHHALTIGEN ROHSTOFFEN
- ... AUSGEZEICHNETER PRODUKTQUALITÄT

#silentRIGID



1 Matte ausrollen.

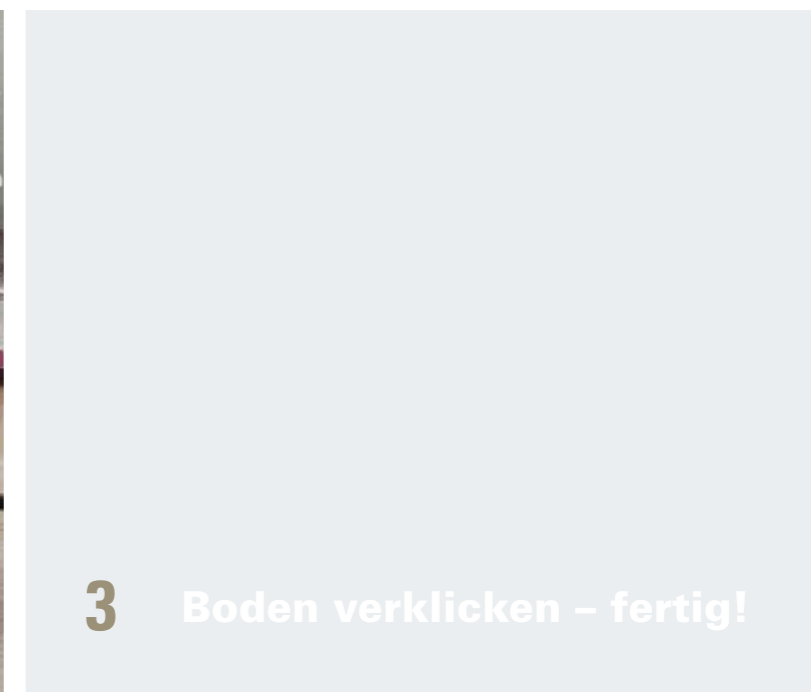

3 Boden verkleben – fertig!

Stuhlrollentest

WINEO RIGID HÄLT UND HÄLT

Wir haben verschiedene Rigid-Böden mit Unterlagsprodukten (IXPE-, XPS-, PU-Unterlagen) dem Testverfahren Typ W unterzogen. wineo rigid hat, als einer der wenigen, den Test mit Bravour bestanden. Insbesondere mit der PU-Unterlagsmatte silentRIGID hält die Klick-Verbindung so stabil, dass man auf diesem Boden auch mal durchdrehen darf.



TEST
THE
BEST



Rigid-Boden mit raffiniertem Aufbau

WEICHE HÜLLE, HARTER KERN

Die Konstruktion von wineo rigid vereint zwei scheinbar gegensätzliche Eigenschaften: Die Stabilität des Rigid-Core mit der Elastizität eines klassischen Designbodens.


Dafür haben wir eine Art „Sandwich-Aufbau“ gewählt, bei dem der Kern aus einem starren Polymermaterial besteht, der mit elastischen Außenschichten ummantelt ist. Damit ist unser Rigid elastischer als herkömmliche Rigid-Böden und stabiler als klassischer Designbelag. Die meisten Rigid-Böden sind Konstruktionen mit starrem Produktaufbau. Unsere Konstruktion, die sich genau zwischen diesen beiden Varianten einordnet, vereint damit die besten Eigenschaften aus den beiden Welten elastischer und rigider Designböden.

Produktaufbauten

HERKÖMMLICHER RIGID-BODEN VS.

Die meisten Rigid-Böden bestehen aus einer starren, unbeweglichen Konstruktion. Der Aufbau von wineo 600 rigid macht den Designboden robust und stabil, trotzdem bleibt er weiterhin flexibel.

- Oberflächenvergütung 1
- Oberflächenstruktur 2
- Nutzschicht 3
- Dekorfilm 4
- Produktträger 5
- Profilverbindung 6
- Unterlagsmatte 7

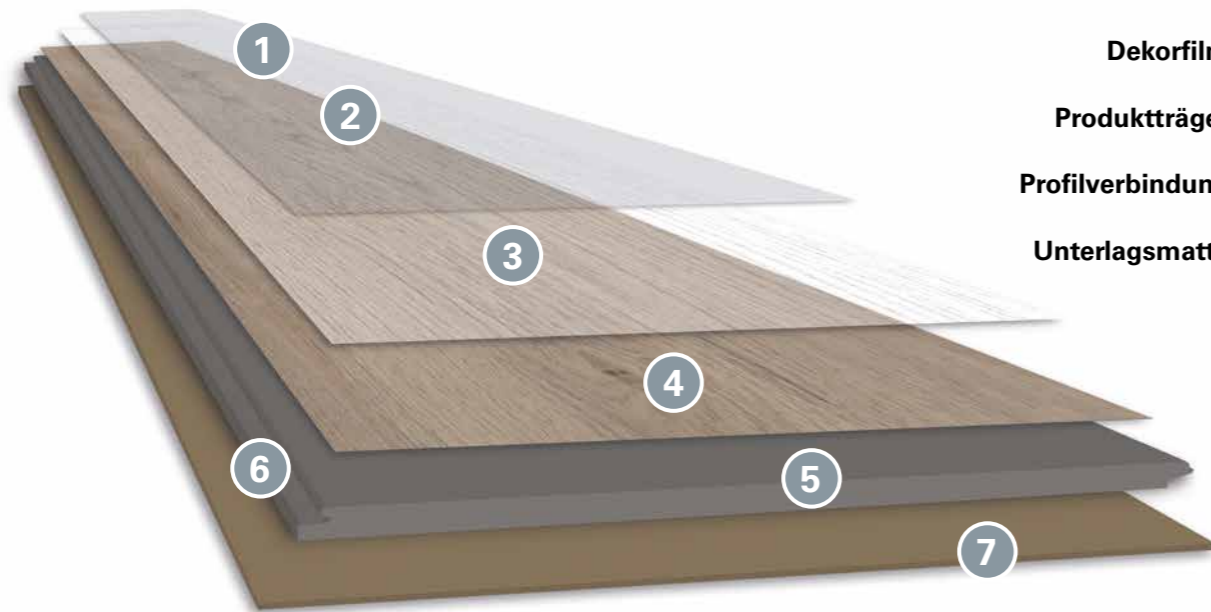


GÄNGIGER RIGID-AUFBAU

STABILE KONSTRUKTION
KEIN ABZEICHNEN
3,5-5 MM PRODUKTAUFBAU
MATERIAL: RIGID (HART)
LAUT
WENIG GEHKOMFORT
UNTERLAGSMATTE

DESIGNBODEN

WINEO 600 RIGID

- Oberflächenvergütung 1
- Oberflächenstruktur 2
- Nutzschicht 3
- Dekorfilm 4
- Elastische Oberschicht 5
- Produktträger 6
- Profilverbindung 7
- Elastische Unterschicht 8
- Unterlagsmatte 9

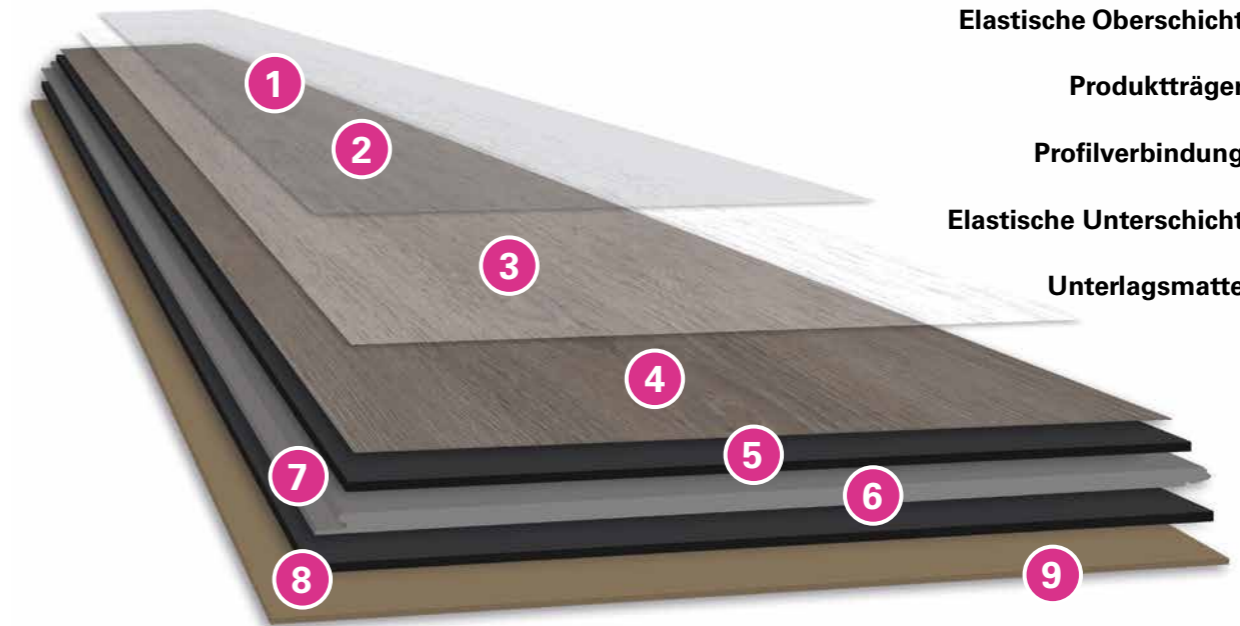

DER
BESSERE
DESIGN-
BODEN

DER BESONDERE WINEO 600 RIGID

STABILE KONSTRUKTION
KEIN ABZEICHNEN
5 MM PRODUKTAUFBAU
MATERIAL: SEMI-RIGID (HART & ELASTISCH)
LEISE
HOHER GEHKOMFORT
UNTERLAGSMATTE

Ein wenig Geschichte

ENTWICKLUNG DER KLICK-PRODUKTE

Das erste Mal „**Klick**“ machte es bei den Laminatböden Anfang der 90er-Jahre. Mit der damit einhergehenden vereinfachten Verlegung trat der Klick-Boden seinen Siegeszug an. Und das war der Beginn einer großen Erfolgsstory.

Mit dem vorhandenen Pionier Wissen wurde kurz darauf auch für Designböden eine klebstofffreie Möglichkeit zum schnellen Verlegen entwickelt. Dazu kam, dass sich der Designbelag im Vergleich zum Laminat noch schneller verlegen ließ und er zudem noch wasserfest war. Die Attraktivität dieses pflege leichten und strapazierfähigen Bodens nahm dadurch weiter zu. Für mehr Stabilität und Haltbarkeit wurde dann eine Klickvariante mit HDF-Trägerplatte produziert, die als Multi-Layer-Designboden den Markt eroberte.

Um hier noch einen drauf zu setzen, beschäftigte sich das wineo-Innovationsteam mit einem neuen, sehr stabilen Trägermaterial, das in 2015 unter dem Namen

„Rigid“ erstmals am Markt auf tauchte. Die bis dato eingesetzten Konstruktionen gaben diesen Böden eine gute Dimensionsstabilität, Haltbarkeit und Wasserfestigkeit, jedoch fehlte es ihnen an Elastizität. Diese wichtige Eigenschaft wollte man bei wineo gern beibehalten. Nur wie? Nach einiger Entwicklungszeit wurde diese Frage geklärt, sodass man nun wineo 600 Rigid-Boden in Kombination mit passender silentRIGID-Unterlagsmatte präsentieren kann.

Auf das Ergebnis sind heute alle stolz. Zu Recht: Der neue semi-rigide Boden von wineo vereint alle Vorteile der bisher entwickelten Klick-Designböden und punktet mit zusätzlicher Leistungsfähigkeit.

INNOVATION

1990



2005



2010



2015



2020



TIME

RIGID ≠ RIGID

6 MYTHEN ÜBER RIGID-BÖDEN

Am Markt kursieren viele Aussagen über Rigid-Böden. Sie attestieren dem strapazierfähigen Designbelag viele Vorteile, die nicht alle nachweisbar sind. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Rigid-Boden haben, sagen wir Ihnen, was an diesen Behauptungen dran ist.

Härter ist besser *„Rigid ist immer besser als elastischer Designboden“*

Rigid-Böden haben viele Vorteile durch ihre Härte. Doch vergleicht man sie mit klassischem, elastischem Designbelag sind rigide Böden, starr, laut und nicht so angenehm zu betreten. **Daher haben wir einen Rigid-Boden entwickelt, der einen stabilen Produktkern hat, während die Außenschicht elastisch bleibt.**

1

Wintergarten kein Problem *„Alle Rigid-Produkte können problemlos im Wintergarten verlegt werden“*

Falsche Schlussfolgerung! Nur, weil der Rigid-Boden dimensionsstabil ist, d. h. Wärme gut vertragen kann, ist er nicht automatisch für Wintergärten geeignet. Denn die Oberfläche kann sich unter extremer Sonneneinstrahlung genauso verändern wie bei anderen Bodenbelägen auch.

2

Aufwärmen nicht nötig *„Rigid-Böden können ohne Akklimatisierung direkt verlegt werden“*

Auch, wenn die Böden so hart wie Stein anmuten, so werden diese Materialien trotzdem arbeiten.

Wir empfehlen daher, das Produkt bis zu 24 Stunden vor der Bearbeitung im zu verlegenden Raum liegenzulassen.

3

Matte kein Muss *„Rigid-Böden können ohne Unterlagsmatte verlegt werden“*

Davon würden wir abraten. Die meisten Rigid-Böden sind so konstruiert, dass sie ohne Unterlagsmatte viel zu laut wären. **Wir empfehlen, auf jeden Fall eine Unterlagsmatte zu verwenden. Mit unserer speziell für Rigid-Böden entwickelten silentRIGID hält die Klick-Verbindung besonders stabil.** Kleinere Unebenheiten der Untergründe werden ausgeglichen und der Schall um ein Weiteres reduziert.

4

Drüber und fertig *„Die Untergrundvorbereitung kann ich mir beim Verlegen der Rigid-Böden sparen“*

Das ist ein Trugschluss. Auch bei diesen Böden empfehlen wir eine Vorbereitung des Untergrundes ... auch wenn kleinere Unebenheiten auch so nicht durchtelegraphieren. **Wir sprechen daher bei unserem Rigid-Boden vom „Tele-Stop“-Vorteil.**



5

Endlich fugenlos *„Rigid kann im gesamten Haus ohne Dehnungsfugen verlegt werden“*

Das ist ein häufig gehörter Rigid-Mythos. Rigid-Ware ist zwar formstabil, dennoch ist nicht sichergestellt, dass die komplett fugenlose Verlegung auf Dauer funktioniert. **Wir empfehlen, zumindest Dehnungsfugen zwischen den Türen einzusetzen.** Für weitere Informationen nutzen Sie bitte unsere Verlegeanleitung.

6

Anna, Stylistin

»Als Stylistin bin ich den ganzen Tag auf den Beinen. Einen elastischen Designboden der die Gelenke schont, genieße ich daher jede Minute.«


**wineo 800**

STILSICHER. WIRKUNG SCHAFFEN.

Entwickelt mit Trendscouts, überzeugt die wineo 800 mit neuen Inspirationen. Die Kollektion offeriert 42 innovative Designs zum Kleben und Klicken in insgesamt 8 abwechslungsreichen Formaten. Die wineo 800 ist mit ihrer 0,55 mm Nuttschicht die Premium-Variante im Bereich der Designbeläge und ist somit perfekt geeignet für das Objekt und den anspruchsvollen Privatbereich.

KOMBINATIONEN

Insbesondere die wineo 800 bietet viele Möglichkeiten, unterschiedliche Designs und Formate zum Kleben kreativ zu kombinieren. So lässt sich jeder Boden in ein individuelles und unverwechselbares Unikat verwandeln.

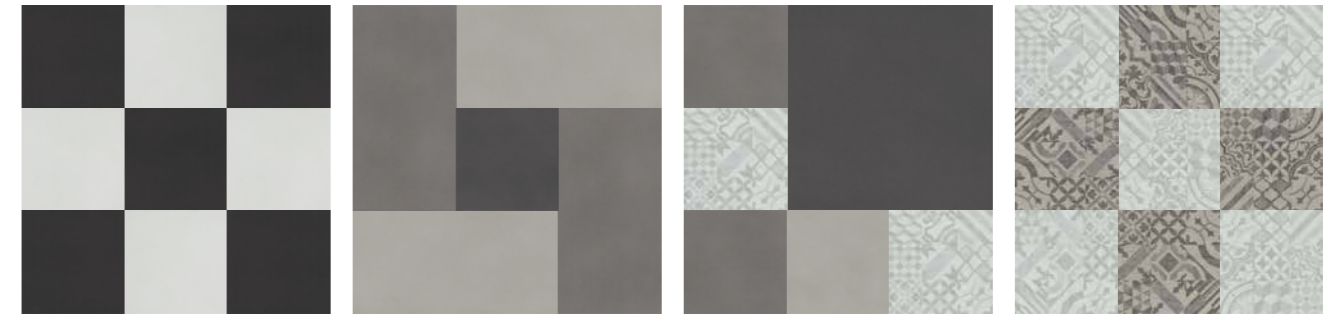


tile L

tile L | tile XL

tile L | tile XXL | craft

craft

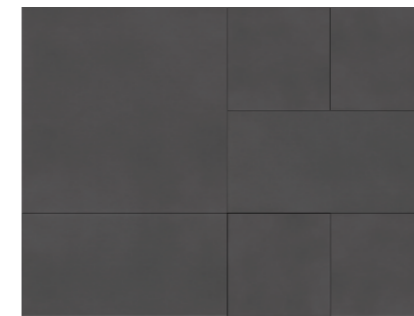


tile L | tile XL | tile XXL



tile L | tile XL



tile L | tile XXL

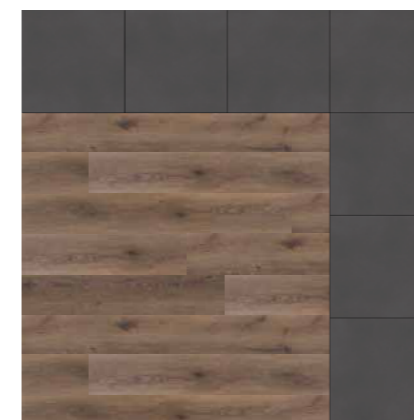

wood | tile



wood | craft



tile L | craft



tile XL



tile XL



craft



craft



wood | craft

wineo 800 wood | wood XL

Verlegeart:	Kleben
Produktstärke:	2,5 mm 2,5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm 0,55 mm
Planken / Paket:	16/3,46 m ² 12/4,24 m ²
Verlegeart:	Klicken
Produktstärke:	5 mm 5 mm
Nutzschicht:	0,55 mm 0,55 mm
Planken / Paket:	8/1,79 m ² 6/2,14 m ²

 Elastic 1200 × 180 mm


Elastic XL
1505 × 235 mm

 Elastic 1212 × 185 mm

Elastic XL
1505 × 237 mm

i

wood XL mit Synchronprägung



EINSATZBEREICHE

So vielseitig wie das Kollektionsprogramm sind auch die Einsatzbereiche: Ob Retail & Fair, Public & Education oder Hotel & Hospitality- wineo 800 hat für jeden Objektbereich das richtige Produkt.

Mona, Galeristin

»Für meine Ausstellung ist es mir wichtig, dass der Boden den Kunstwerken eine Bühne bietet um ihre Wirkung zu entfalten. Zurückgenommen, qualitativ und belastbar. Genau das muss ein Boden sein.«



Helsinki Rustic Oak
wineo 800 wood XL | DB00068
wineo 800 wood XL | DLC0068

SCANDINAVIAN LIGHT WOOD

NATURAL WARM WOOD



Copenhagen Frosted Pine
1-Stab | Handscraped I

Kleben: DB00076
Klicken: DLC00076



Gothenburg Calm Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00077
Klicken: DLC00077



Salt Lake Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00079
Klicken: DLC00079



Wheat Golden Oak
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00080
Klicken: DLC00080



Riga Vibrant Pine
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00082
Klicken: DLC00082



Honey Warm Maple
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00081
Klicken: DLC00081



Clay Calm Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00062
Klicken: DLC00062



Helsinki Rustic Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00068
Klicken: DLC00068

XL



Lund Dusty Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00065
Klicken: DLC00065

XL



Corn Rustic Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00064
Klicken: DLC00064

XL



Mud Rustic Oak
1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00063
Klicken: DLC00063

XL



Joanne, Modedesignerin
»In meiner Boutique steht die Individualität meiner Kundin im Mittelpunkt. Genauso individuell soll auch der Shop gestaltet sein.«

MEDITERRANEAN DARK WOOD



Balearic Wild Oak
 1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00078
Klicken: DLC00078



Crete Vibrant Oak
 1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00075
Klicken: DLC00075



Sardinia Wild Walnut
 1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00083
Klicken: DLC00083



Cyprus Dark Oak
 1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00066
Klicken: DLC00066



Santorini Deep Oak
 1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00061
Klicken: DLC00061



Ponza Smoky Oak
 1-Stab | **Synchronprägung**

Kleben: DB00067
Klicken: DLC00067




Sicily Dark Oak
 1-Stab | **Synchronprägung**


Kleben: DB00069
Klicken: DLC00069

wineo 800 stone XL

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 10/4,18 m²




Verlegeart: Klicken
Produktstärke: 5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 6/2,63 m²




wineo 800 tile L | tile XL | tile XXL


Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 16/3,34 m²



Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 10/4,18 m²




Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 6/5,02 m²

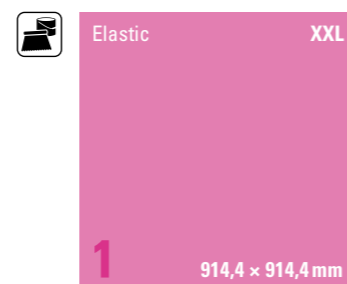

wineo 800 craft

Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Fliesen / Paket: 16/3,34 m²



Verlegeart: Kleben
Produktstärke: 2,5 mm
Nutzschicht: 0,55 mm
Planken / Paket: 20/1,86 m²



Lucas, Hotel-Manager

»In unserem Foyer ist eine Menge los. Der Designboden schafft es, eine ruhige Atmosphäre zu kreieren. Sowohl akustisch als auch optisch.«






Dark Slate
1-Stab | Schieferstruktur

Kleben: DB00085
Klicken: DLC00085 (reale Fuge)




Silver Slate
1-Stab | Schieferstruktur

Kleben: DB00087
Klicken: DLC00087 (reale Fuge)

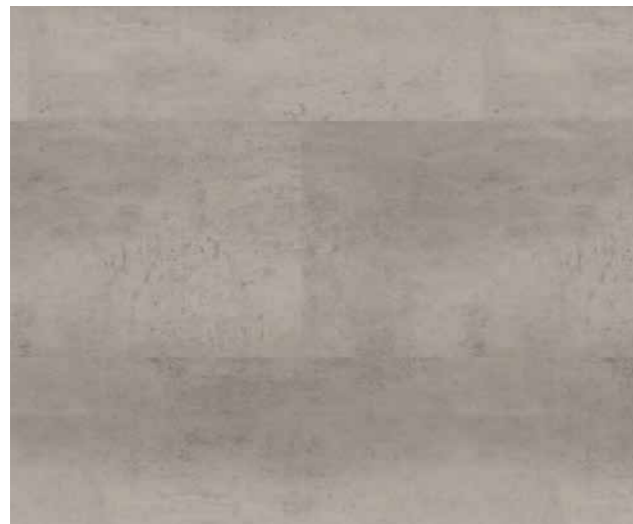

Raw Concrete
1-Stab | Sandstruktur

Kleben: DB00088
Klicken: DLC00088

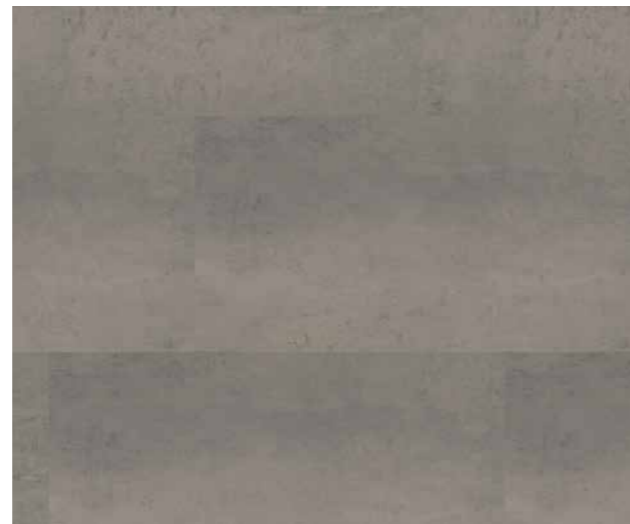

Rough Concrete
1-Stab | Sandstruktur

Kleben: DB00089
Klicken: DLC00089



Copper Slate
1-Stab | Steinstruktur

Kleben: DB00091
Klicken: DLC00091 (reale Fuge)



Light Sand
1-Stab | Steinstruktur

Kleben: DB00095
Klicken: DLC00095 (reale Fuge)



Calm Concrete
1-Stab | Sandstruktur

Kleben: DB00094
Klicken: DLC00094



Heavy Metal
1-Stab | Glänzende Oberfläche

Kleben: DB00084
Klicken: DLC00084 (reale Fuge)



Art Concrete
1-Stab | Sandstruktur

Kleben: DB00086
Klicken: DLC00086 (reale Fuge)



White Marble
1-Stab | Sandstruktur

Kleben: DB00090
Klicken: DLC00090

John, Architekt

»Die Anforderungen sind heute hoch. Böden sind Gestaltungselemente, die zwei Ansprüche erfüllen müssen: Funktionalität und Design – beides auf höchstem Niveau.«




Solid Dark | Solid Grey | Solid Umbra
 wineo 800 tile | DB00096-1
 wineo 800 tile | DB00097-1
 wineo 800 tile | DB00098-1

URBAN TILE DESIGN


Solid Dark
Sandstruktur

Kleben: DB00096-1 (XXL)
Kleben: DB00096-2 (XL)
Kleben: DB00096-3 (L)

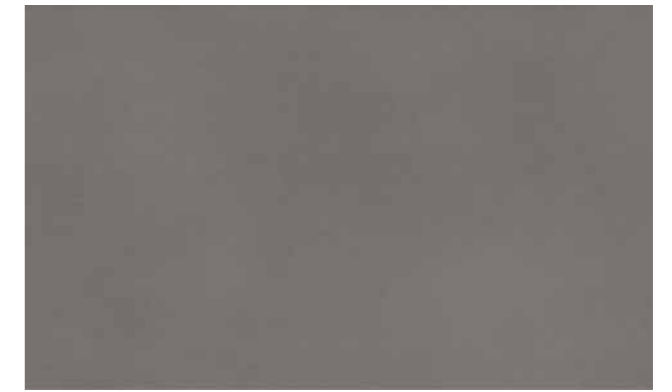

Solid Grey
Sandstruktur

Kleben: DB00097-1 (XXL)
Kleben: DB00097-2 (XL)
Kleben: DB00097-3 (L)

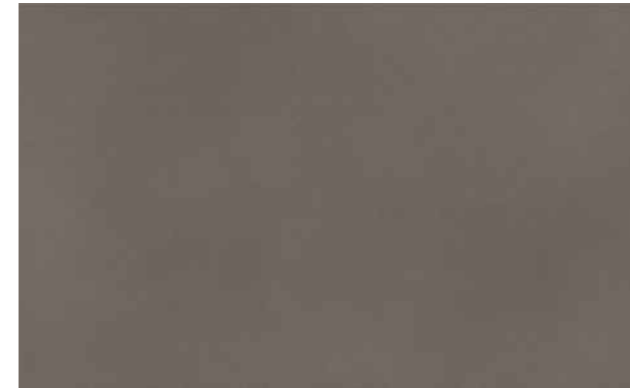

Solid Taupe
Sandstruktur

Kleben: DB00099-1 (XXL)
Kleben: DB00099-2 (XL)
Kleben: DB00099-3 (L)



Solid Umbra
Sandstruktur

Kleben: DB00098-1 (XXL)
Kleben: DB00098-2 (XL)
Kleben: DB00098-3 (L)



Solid Sand
Sandstruktur

Kleben: DB00100-1 (XXL)
Kleben: DB00100-2 (XL)
Kleben: DB00100-3 (L)



Solid Light
Sandstruktur

Kleben: DB00101-1 (XXL)
Kleben: DB00101-2 (XL)
Kleben: DB00101-3 (L)



Solid White
Sandstruktur

Kleben: DB00102-1 (XXL)
Kleben: DB00102-2 (XL)
Kleben: DB00102-3 (L)



Solid Black
Sandstruktur

Kleben: DB00103-1 (XXL)
Kleben: DB00103-2 (XL)
Kleben: DB00103-3 (L)

URBAN CRAFT DESIGN



Mosaic Dark
1-Stab | Sandstruktur

Kleben: DB00093



Mosaic Light
1-Stab | Sandstruktur

Kleben: DB00092



Infinity Dark Solid
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00073



Infinity Light Solid
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00074



Infinity Dark Mixed*
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00071



Infinity Light Mixed*
1-Stab | Exklusive Holzstruktur

Kleben: DB00072

* Mixed = verschiedene Plankenfarben in einem Paket

Carla, Shop-Designerin

»Der Boden ist die Bühne für ein Maximum an Wirkung. Gekonnt ausgewählt ist er eines der wichtigsten Gestaltungselemente im Raum.«



Mosaic Dark
wineo 800 craft | DB00093

PERFECT FIT ZUBEHÖR

UNTERLAGSMATERIAL

Zu den wineo Designböden empfehlen wir unsere Unterlagsmatten silentPREMIUM, silentPLUS, silentCOMFORT oder silentRIGID. Die Basis bildet *ecuran*, ein Hochleistungsverbundwerkstoff, der zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten, wie Kreide hergestellt wird.

- schnelle, energieeffiziente Verteilung der Bodenwärme
- ausgezeichnete Schallreduktion
- Long-Life-Performance von mindestens 30 Jahren
- hervorragendes Resteindruckverhalten
- nachhaltige Rohstoffe
- ohne Chlor, Weichmacher und Lösungsmittel

silentPREMIUM

Die Premiumklasse für die schwimmende Verlegung von elastischen Böden zum Kleben



Selbstklebend oben, schwimmend verlegt, super schnell

Trittschallminderung: bis zu 15 dB im System mit wineo Designboden zum Kleben. Der Einsatz wird bis Nutzungsklasse 23 und 32 empfohlen. Art.-Nr. UPU1010

silentPLUS

Das Plus an Ruhe für die vollflächige Verklebung von elastischen Böden zum Kleben



Selbstklebend unten, vollflächige Verklebung oben, super leise

Trittschallminderung: bis zu 17 dB im System mit wineo Designboden zum Kleben.

Art.-Nr. UPU1020

silentCOMFORT

Die komfortable Matte für die stabile Klick-Verlegung von elastischen Böden



Haftend oben, schwimmend verlegt, super stabil

Trittschallminderung: bis zu 16 dB im System mit wineo Designboden zum Klicken.

Art.-Nr. UCT1000

silentRIGID

Das Must-Have für Rigid-Böden zum Klicken



Kein Bruch der Klick-Verbindung, super stabilisierend, schwimmend verlegt

Trittschallminderung: bis zu 13 dB im System mit wineo rigid Designboden zum Klicken.

Art.-Nr. UPU1030



www.blauer-engel.de/luz156



Bei Verwendung einer wineo PERFECT FIT PU-Unterlagsmatte (silentCOMFORT, silentPREMIUM, silentPLUS oder silentRIGID) für das passende wineo Bodenprodukt wird die wineo Garantie um 5 Jahre verlängert.

AKZENTSTREIFEN

Beim Verlegen einfach zwischen die Paneele gesteckt, zaubern die Akzentstreifen spannende Effekte, vom authentischen Dielen- und Fliesenlook bis zur optischen Verlängerung des Raumes. Ob farblich dezent oder im kräftigen Kontrast, sind die Akzentstreifen mit allen elastischen wineo Bodenbelägen zum Kleben kombinierbar.

Uni-Design	2 mm	2,5 mm
Anthracite	AAN20DL	AAN25DL
Cream	ACR20DL	ACR25DL
Dark brown	ADB20DL	ADB25DL
Black	ASW20DL	ASW25DL
Silver grey	ASG20DL	ASG25DL




TREPPENKANTEN

Für alle wineo 400 Dekore gibt es Treppenkanten in verschiedenen Varianten:



TYP A

Einfach gebogen, vorne ohne Klick-Verbindung

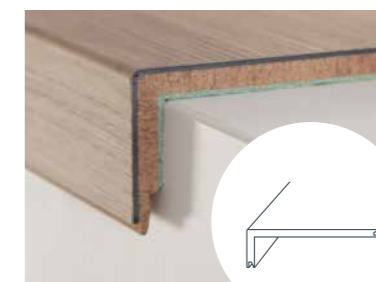

TYP B

Einfach gebogen, vorne und hinten mit Klick-Verbindung zum Weiterverlegen als Blockstufe



TYP C

Doppelt gebogen, für wineo 400 Klick



TYP C

Doppelt gebogen, für wineo 400 Multi-Layer

FUSSLEISTEN

- passende MDF-Fußleisten zu allen wineo-Bodenbelägen
- universell einsetzbare Fußleisten MDF sowie Kunststoff/Alu
- verschiedene Einbauhöhen von 60 mm bis 100 mm
- Montageclips aus Kunststoff im Zubehörsortiment enthalten; alternativ kleben oder tackern
- selbstklebende Eck-Elemente – einfach montiert



PROFILE

- Comfort Profiles (selbstklebende Profile) für Heimwerker
- Premium Profiles (verschraubbare Profile) für Profis
- Profiltypen für unterschiedliche Anwendungsfälle: Übergang-, Anpassungs- und Abschlussprofile, L-Abschlussprofil, Dehnfugenprofil, Winkelprofile und Treppenkantenprofile

SERVICE



TECHNISCHER SUPPORT

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, deren Einsatzbereichen oder der Verlegung? Unser kompetentes Technik-Team unterstützt Sie gern:


Tel.: +49 (0) 52 37 609 – 530

SEMINARE

Nutzen Sie unser Seminar-Angebot um Ihr Know-How zu verbessern, Ihre Verlegetechnik oder Verkaufsstrategie zu optimieren und somit von einer erfolgreichen Partnerschaft zu profitieren. Die wineo Produkt-schulungen sind **informativ, praxisnah, individuell** und machen Sie fit für den Umgang mit unseren Böden. Detaillierte Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie auch auf unserer Website.

MARKETING SUPPORT

Zur Warenpräsentation und Verkaufsförderung stellen wir Ihnen ein **umfangreiches Sortiment an Mustern und Drucksachen** zur Verfügung. Eine Übersicht aller Präsentationsmittel – von Prospekten bis hin zu Displays – können Sie unserer VKF-Broschüre **„Werben mit wineo“** entnehmen.

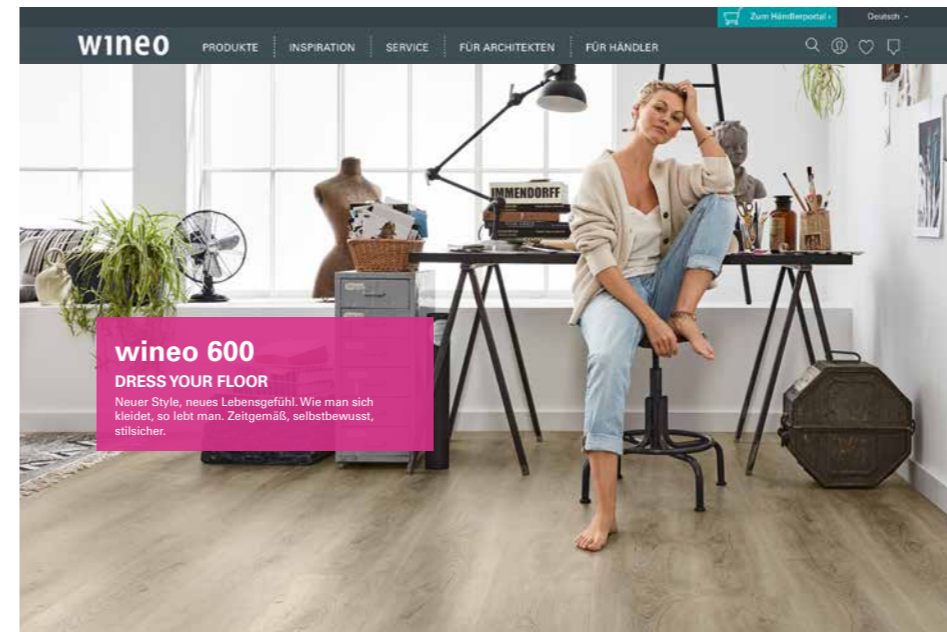

WINEO WEBSITE

Auf unserer Website www.wineo.de finden Sie viele interessante Informationen:

- Händlerportal mit direkter Bestellmöglichkeit
- unsere TOP-Referenzen
- Ausschreibungstexte
- technische Datenblätter
- Reinigungs- und Verlegeanleitungen
- Händlersuche
- Videoportal mit vielen Tipps
- Newsletter Registrierung unter www.wineo.de/service/newsletter

WINEO BLOG UND SOCIAL MEDIA

Inspirationen und produktspezifisches Wissen in spannenden Kurzbeiträgen zusammengefasst – das können Sie entdecken unter:

- blog.wineo.de
- Instagram
- facebook
- YouTube
- Pinterest
- LinkedIn

WINEO FLOOR VIEWER

Mit unserem wineo Floor Viewer kann jeder wineo Boden im Handumdrehen in den eigenen vier Wänden simuliert werden. Somit kann hervorragend die Wirkung des Bodens beurteilt werden.

Testen Sie jetzt den wineo Floor Viewer unter floorviewer.wineo.de



BESTE QUALITÄT SEIT 70 JAHREN

Ausgezeichnete Qualität bedeutet für uns mehr als ein exzellentes Produkt. Als Familienunternehmen in 3. Generation tragen wir eine hohe soziale und ökologische Verantwortung. Deshalb bieten wir Ihnen immer ein Höchstmaß an Transparenz. Und so noch mehr Sicherheit.

- zahlreiche Qualitätskontrollen von der anfänglichen Anmischung der Zutaten bis zur Fertigstellung
- Rückverfolgbarkeit des exakten Produktionszeitpunktes durch einen rückseitigen Aufdruck
- hervorragende Eigenschaften bzgl. Langlebigkeit, Pflege und Sicherheit

WIR SETZEN AUF TRANSPARENZ.

Zertifizierungen



A+

Genau wie der Blaue Engel in Deutschland, kennzeichnet das A+ Siegel im französischen Markt unsere Produkte als umwelt-, gesundheits- und gebrauchsfreundlich.



TFI-TÜV PROFICERT PREMIUM für wineo 400, 600, 800 und wineo 400 Multi-Layer
Das TFI (Textiles & Flooring Institute GmbH) und der TÜV Hessen bewerten Produkte unter qualitativen, gesundheitlichen und ökologischen Gesichtspunkten. Grundsätzlich können nur Produkte zertifiziert werden, die gesundheitlich unbedenklich sind.



(gilt nur für wineo 600 rigid)

CE-Prüfzeichen

Das CE-Kennzeichen (CE steht für „Communautés Européennes“ und bedeutet „Europäische Gemeinschaften“) ist ein Kennzeichen der Europäischen Union. Es ist ein Hauptindikator für die Konformität eines Produkts mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen der EU. Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass unser Produkt geprüft wurde und alle EU-weit gültigen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz, Umweltschutz und die jeweilige Norm erfüllt.



(gilt nur für wineo 400 Multi-Layer)

PEFC

Das PEFC-Siegel basiert auf sehr strengen Richtlinien für eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wälder und garantiert den Einsatz von Holz aus kontrolliertem Anbau. Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt – ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.



factory made coated

Designböden von wineo sind werksseitig mit einer PU-Versiegelung beschichtet, die sie besonders strapazierfähig machen und vor Abrieb schützen.



Phthalat frei

Die wineo Bodenbeläge sind phthalatfrei. Das bedeutet, dass ausschließlich unbedenkliche Weichmacher verwendet werden.



KOLLEKTIONSÜBERSICHT

Kollektion	wineo 400 wood			wineo 400 wood XL			wineo 400 stone			wineo 600 wood		wineo 600 wood XL		wineo 600 stone XL		wineo 800 wood		wineo 800 wood XL		wineo 800 stone XL		wineo 800 tile			wineo 800 craft		
	Multi-Layer			Multi-Layer			Multi-Layer			Rigid		Rigid		Rigid								L	XL	XXL			
Verlegeart	Kleben	Klicken	Klicken	Kleben	Klicken	Klicken	Kleben	Klicken	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken	Kleben	Klicken
Verriegelung	-	Fold-Down	LocTec®	-	Fold-Down	LocTec®	-	Fold-Down	LocTec®	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	Fold-Down	-	-	-	-	-	-
Trägerplatte	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	Aqua-Protect®	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Format	1200 × 180 mm	1212 × 187 mm	1222 × 182 mm	1505 × 235 mm	1507 × 235 mm	1520 × 230 mm	609,6 × 304,8 mm	600 × 316 mm	601 × 310 mm	1200 × 180 mm	1212 × 186 mm	1505 × 235 mm	1507 × 234 mm	914 × 457 mm	748 × 477 mm	1200 × 180 mm	1212 × 185 mm	1505 × 235 mm	1505 × 237 mm	914,4 × 457,2 mm	914 × 480 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 457,2 mm	914,4 × 914,4 mm	457,2 × 457,2 mm	914,4 × 101,6 mm	
Produktstärke	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	4,5 mm	9 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	5 mm	2,5 mm	
Nutzschicht	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,4 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm	
Planken bzw. Fliesen / Paket	18 / 3,89 m²	10 / 2,27 m²	9 / 2,00 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,12 m²	6 / 2,10 m²	18 / 3,34 m²	12 / 2,28 m²	9 / 1,68 m²	18 / 3,89 m²	8 / 1,80 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,12 m²	12 / 5,01 m²	6 / 2,14 m²	16 / 3,46 m²	8 / 1,79 m²	12 / 4,24 m²	6 / 2,14 m²	10 / 4,18 m²	6 / 2,63 m²	16 / 3,34 m²	10 / 4,18 m²	6 / 5,02 m²	16 / 3,34 m²	20 / 1,86 m²	
Pakete / Palette	60 / 233,40 m²	48 / 108,96 m²	44 / 88,00 m²	64 / 271,36 m²	52 / 110,24 m²	52 / 109,20 m²	60 / 200,40 m²	48 / 109,44 m²	60 / 100,80 m²	60 / 233,40 m²	56 / 100,80 m²	64 / 271,36 m²	48 / 101,76 m²	52 / 260,52 m²	44 / 94,16 m²	75 / 259,50 m²	64 / 114,56 m²	60 / 254,40 m²	56 / 119,84 m²	40 / 167,20 m²	44 / 115,72 m²	52 / 173,68 m²	40 / 167,20 m²	37 / 185,74 m²	52 / 173,68 m²	135 / 251,10 m²	
Oberflächenvergütung	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
gefaste Kante	■	■	-	■	■	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	-	■	■	■	■	-	■	■	■	■	■	
reale Fuge	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nutzungsklasse EN ISO 10874	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/31	23/32/41	23/32	23/32/41	23/32	23/32/41	23/32	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33	23/33/42	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I	Typ I
Brandverhalten EN 13501-1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10
Gleitwiderstand EN 13893	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS	μ ≥ 0,30 – DS
antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Fleckenempfindlichkeit/ Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit.*																										
Lichtechtheit EN ISO 105-B02 (Verfahren 2)	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resteindruck EN ISO 24343-1 im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm -	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	≤ 0,1 mm ~ 0,17 mm	
Stuhlrollenversuch ISO 4918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000 Umläufe, kein Schaden mit Rollen Typ W											
Eignung für Fußbodenheizung	Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.																										
Wärmedurchlasswiderstand in (m²K)/W EN12667 im System mit Unterlagsmatte silentCOMFORT	~ 0,011	~ 0,012	≤ 0,058	~ 0,011	~ 0,012	≤ 0,058	~ 0,011	~ 0,012	≤ 0,058	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,011	≤ 0,05	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021	≤ 0,015	≤ 0,021
im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM	-	~ 0,022	-	-	~ 0,022	-	-	~ 0,022	-	-	-	-	-	-	-	-	≤ 0,031	-	≤ 0,031	-	-	-	-	-	-	-	-
im System mit Unterlagsmatte silentPLUS	~ 0,021	-	-	~ 0,021	-	-	~ 0,021	-	-	≤ 0,021	-	≤ 0,021	-	≤ 0,021	-	≤ 0,025	-	≤ 0,025	-	≤ 0,025	-	≤ 0,025	-	≤ 0,025	-	≤ 0,025	-
im System mit Unterlagsmatte silentRIGID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~ 0,06	-	~ 0,06	-	~ 0,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trittschallminderung EN ISO 16251-1 im System mit Unterlagsmatte silentCOMFORT	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 14 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 6 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 4 dB	~ 7 dB	~ 4 dB	~ 7 dB
im System mit Unterlagsmatte silentPREMIUM	-	~ 16 dB	-	-	~ 16 dB	-	-	~ 16 dB	-	-	-	-	-	-	-	-	~ 16 dB	-	~ 16 dB	-	~ 16 dB	-	~ 16 dB	-	~ 16 dB	-	~ 16 dB
im System mit Unterlagsmatte silentRIGID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~ 15 dB	-	~ 15 dB	-	~ 15 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB
im System mit Unterlagsmatte silentPLUS	~ 17 dB	-	-	~ 17 dB	-	-	~ 17 dB	-	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-	~ 17 dB	-
im System mit Unterlagsmatte silentRIGID	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~ 13 dB	-	~ 13 dB	-	~ 13 dB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	-	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %	~ 0,15 %	~ 0,1 %
Garantieleistung bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	15 Jahre	15 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
Garantieverlängerung bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte	+5 Jahre	+5 Jahre	bereits integriert	+5 Jahre	+5 Jahre	bereits integriert	+5 Jahre	+5 Jahre	bereits integriert	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre	+5 Jahre
Designs	18			12			10			6		12		6		9		9		10		8			2		4
Seite	22 – 25			26 – 27			28 – 29			34 – 35		36 – 39		40 – 43		52 – 55		52 – 55		58 – 59		60 – 61			62 – 63		

*Für wineo 600 rigid gilt: Fleckenunempfindlichkeit EN 438-2
Gruppe 1 + 2: Grad 5
Gruppe 3: Grad 4



■ R 10 gilt für alle ausgewiesenen Dekore, außer „Heavy Metal“
■ Reinigungs- und Pflegehinweise online unter www.wineo.de/Service
■ Alle abgebildeten Dekore sind Reproduktionen. Irrtümer sowie Druckfehler und technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.

SYMBOLE

VERLEGEARTEN



Kleben



Klicken

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Stuhlrolleneignung



Gefaste Kante



Reale Fuge



PU Oberflächenvergütung



UV Oberflächenvergütung



Unterlagsmatte soundPROTECT



Tele-Stop

NUTZUNGSKLASSEN



Nutzungsklasse 23:
Wohnbereiche
mit intensiver Nutzung




Nutzungsklasse 31:
Gewerbliche Bereiche
mit geringer oder zeitweiser Nutzung




Nutzungsklasse 32:
Gewerbliche Bereiche
mit mittlerer Nutzung



Nutzungsklasse 33:
Gewerbliche Bereiche
mit starker Nutzung



Nutzungsklasse 41:
Bereiche in der Leichtindustrie
mit mäßiger Nutzung



Nutzungsklasse 42:
Bereiche in der Leichtindustrie
mit normaler Nutzung

GARANTIE



15 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



20 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)



25 Jahre Garantie (bei privater Nutzung)

Windmüller GmbH

Nord-West-Ring 21

D-32832 Augustdorf

Tel.: +49 (0) 52 37 609 0

Fax: +49 (0) 52 37 609 309

info@wineo.de

www.wineo.de

Überreicht durch:

Member of



wineo